


# A-SWD5V, VX, Z用補足説明書

これは補足説明書です。必ず取扱説明書をお読みください。

**3点の標準アクセサリが付属します。**

- ① 3/4"プラスチックブッシング ..... 1個
- ② M4ビス用防水ガスケット ..... 4個
- ③ハウジングトップガスケット ..... 1枚



\*カメラ部を除くファンヒーター付きの状態のハウジングの重量は下記通りです。

ハウジング部を十分支える安全な施工をしてください。

A-SWD5V型	.....	約2.8kg
A-SWD5VX型	.....	約2.3kg
A-SWD5Z型	.....	約1.4kg

ハウジング本体は穴径が4.5mmですのでM4のビス4本(付属セズ)で通常固定します。

**(注: 現場によりM4以上のビスが必要と判断されれば穴をドリルで拡大必要)**

## 1. シリコン

雨が直接かかるような場所では標準アクセサリでは防水が完全ではありません。

**シリコン(付属セズ)を使用してください。**




危険と思われる  
全ての箇所に  
シリコンを塗布!

(ハウジング内部) (側面のケーブル入口) (上部のビス部やケーブル入口)

## 2. ケーブル入口のドリルを使用しての開口作業 (A-SWD5Z型のみ)

A-SWD5Z型ハウジングの場合、天井部の穴は出荷時に開いておりませんのでドリルのガイドに従い適宜開口作業が必要です。

**注: 天井部から埃や湿気が入らないよう耐火パテ(付属セズ)等でケーブルと入口の隙間を埋めてください!**

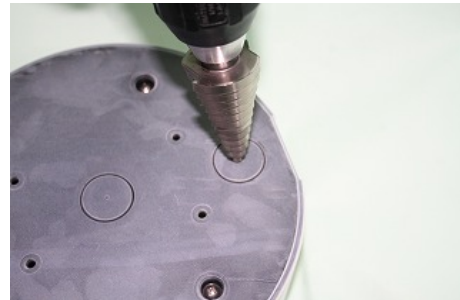

## 3. ファンヒーター(オプション品)

通常ファンヒーターは組み込まれて出荷されます。



(AC100V 22Wヒーター付) (AC100Vファンヒーター付) (AC24VまたはDC12V 25Wファンヒーター付)

**注: DC12Vファンヒーターの場合は+-の極性がありますので注意してください。  
赤がDC12V+ 黒がGNDとなります。**

## 4. 屋外壁面用金具A-SWD5ZWB(オプション品)の取付

別紙ご参照のこと

## 5. カメラの取付

各カメラの説明書に従って取りつけてください。電源のLED等は反射防止のため消灯してください。