

ASC

従来のワイパードームでは見ることができなかった
+20° 上方監視が可能に！

傾斜ドームハウジング Wiper Dome®

サンシールド無しタイプ
A-ODW7GW シリーズ



+20°

Solution for Upward Surveillance by Wiper Dome



ワイパーウォッシャー付タイプ
A-ODW7GWW シリーズ

特徴

■ 4K/Full HD プロフェッショナルカメラも収納可能！

収納例) Sony SNC-WR630, SRG-360SHE, Panasonic AW-UE70K, JVC KY-PZ100

■ 豊富なオプション品 (Optional items)


- 1) カメラ冷却用ヒートシンク+ファンユニット
- 2) 強風ブレ防止金具
- 3) 2 接点出力付 PoE スプリッターユニット
*ワイパー及びウォッシャーの制御信号を出力がないカメラに対応可能
- 4) 左右 90° の範囲で前方向を調整可能金具

■ ワイパーなしの A-ODW7/7S シリーズにも対応

上方可視範囲例 (ワイド端 水平 64° 垂直 35°)

ワイパー中心軸
(正面中央)

注: ワイパー軸が映像の障害になる場合は左右 60° 調整可能

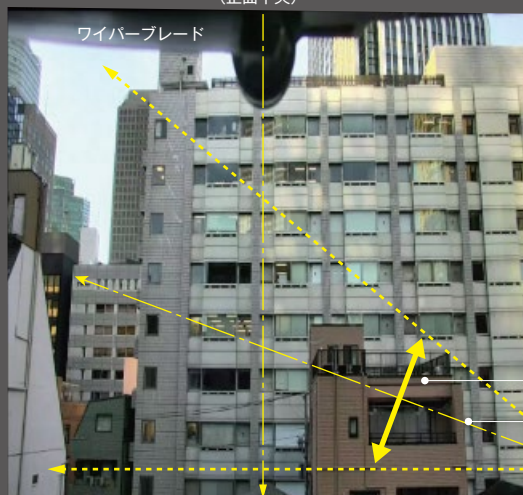

垂直画角 35°

垂直 20° レンズ中心軸

水平 0° の時のレンズ中心

左に水平 20° 動かした時のハウジング上部のケラレ (垂直 +20°)
注: 通常の垂直 -8° の場合は水平 300° ぐらいケラレはありません。

傾斜ドームハウジング Wiper Dome®

注1：監視動作終了後は水平よりレンズを下に向けカメラの撮像素子が太陽光により損傷することを防いでください。

注2：太陽を直接見ないでください。(目の損傷の危険)

(誤使用による機器・目の損傷に関する責任は一切負いかねます。)

型式の選定方法

サンシールド無しタイプ

A-ODW7GW C 1 S A

① カプセル

C = 透明
T = スモーク

③ サンシールド有無

空欄 = 無し
S = サンシールド付

④ 取付金具種類

空欄 = 標準壁面用金具 A-WB10
A~E 金具

⑤ マイク有無

空欄 = 無し
M = コンデンサーマイク付

② ファンヒーター

1 = AC100V 40W
2 = AC24V 25W
2(50W) = AC24V 50W 寒冷地用
12 = DC12V 25W
12(50W) = DC12V 50W 寒冷地用
12(POE+M) = DC12V タイプ POE スプリッターミッドスパン同梱

⑥ ハウジング色

空欄 = 標準色 (シルバー)
(OW) = オフホワイト
(DB) = ダークブラウン

注：壁面及び天吊金具部分は弊社標準の耐塩塗装 (TC) 済みとなっております。

ウォッシャー付タイプ

A-ODW7GWW C S

① カプセル

C = 透明
T = スモーク

② ファンヒーター

1 = AC100V 40W
2 = AC24V 25W
2(50W) = AC24V 50W 寒冷地用
12 = DC12V 25W
12(50W) = DC12V 50W 寒冷地用
12(POE+M) = DC12V タイプ POE スプリッターミッドスパン同梱

⑤ マイク有無

空欄 = 無し
M = コンデンサーマイク付

⑥ ハウジング色

空欄 = 標準色 (シルバー)
(OW) = オフホワイト
(DB) = ダークブラウン


注1) ウォッシャータンク収納標準ボックス (SUS304 製) は付となります。(他ボックスを使用時は事前相談が必要)
注2) 壁面用 W 型 (A-WB10 型金具) のみの販売となります。(その他 A-E 型は事前相談が必要)
注3) 全てサンシールド付となります。(構造上、無しでの販売はできません。)
注4) AC24V 及び DC12V タイプの場合、ウォッシャー用の 3A 電源は必ず別途準備配線必要があります。
注5) 壁面用金具及びボックス部分は 弊社標準の耐塩塗装 (TC) 済みとなっております。
注6) ボックスの色は壁面用金具と同じ色となります。(違う色の場合は注文時に指示・確認が必要です。)

オプション品 (傾斜ハウジング A-ODW7G シリーズ用)

■ カメラ冷却用ヒートシンク+ファンユニット

DC12V 0.5W ファンユニットは確保できる電源状況により 1~4 個装着可能です。

A-BRK20HTS

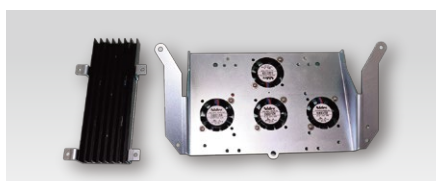

■ 強風ブレ防止金具

ボールマウント A-BK3/BK3S 使用時は 2 個必要です。(アルミ製標準塗装)

A-BRK20



■ 2 接点出力付 PoE スプリッターユニット

ワイパー及びウォッシャーの制御信号を出力がないカメラに対応可能。

PoE-ZRS60ATGW



■ 左右 90° の範囲で前方向を調整可能金具

A-PAN90



注：ワイパードーム関連用オプション品につきましてはワイパードームのカタログをご参照ください。

※仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。

製造元

ASC

株式会社エーエスシー

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-16-9
Tel 03-5473-7627 Fax 03-5473-7628

<http://www.kk-asc.com>