

## ウォッシャーボックス・セパレート型施工例

本説明書はカメラを事前に弊社に送付して頂き弊社にて組み込んで出荷した事例となります。商品を受け取りましたら、輸送途中に破損がないか、欠品がないか等の確認を行ってください。施工前に本説明書をお読みなり不明な点があれば弊社に問い合わせ・確認を行ってください。


注：ハウジングはPOEで電源供給を行うことを前提としております。

### STEP 1 商品の開梱

ハウジング本体とウォッシャーボックスの2点となります。

イーサネットケーブル2m (水色)

ウォッシャーモーター駆動用DC12Vケーブル 2m(赤黒)

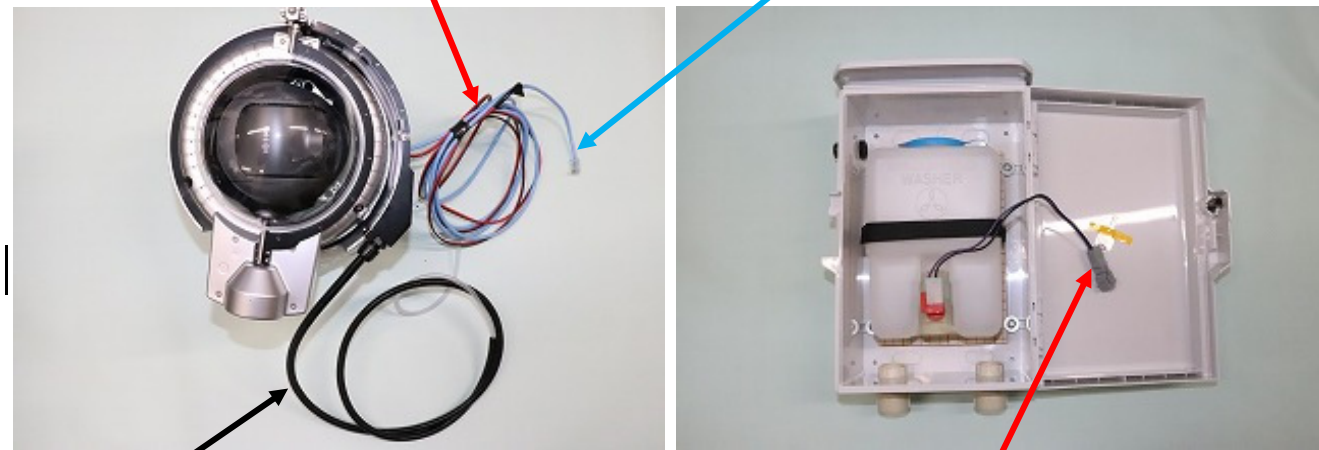


ウォッシャーチューブ2m

ウォッシャーモーター駆動用12Vケーブル (赤黒)  
着脱式コネクタ付

### STEP 2 ハウジング本体の取付

壁面用金具を取り付けイーサネットケーブル (水色) とウォッシャーモーター駆動用DC12Vケーブル (赤黒) を金具に通しながら取り付けます。ウォッシャーボックスはケーブル長2mの範囲で取り付けます。

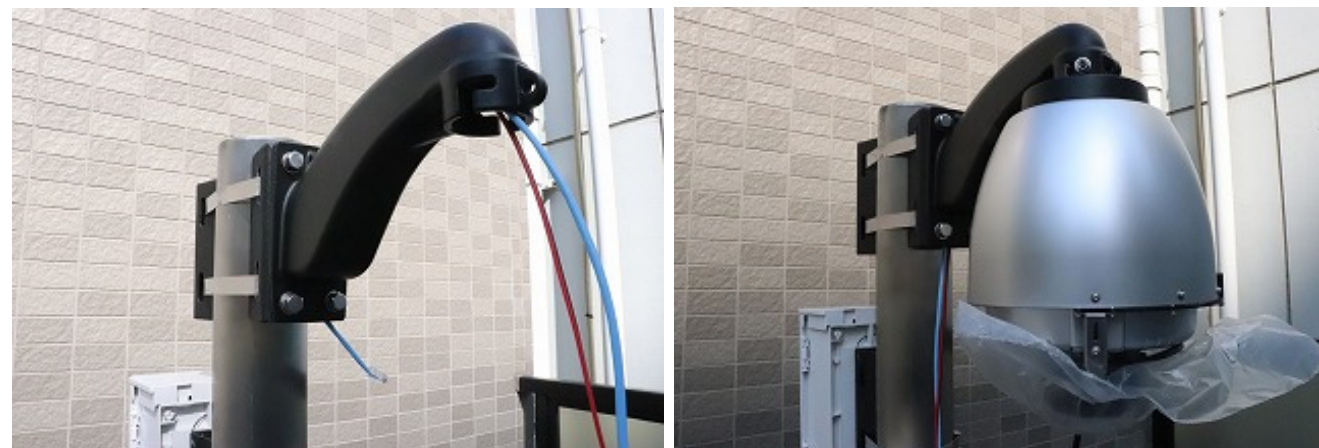

### STEP 3 イーサネットケーブルを接続する

接続後コネクタ部に付属の防水テープを巻きます。





### STEP 4 ウォッシャーボックスの取付

ウォッシャーチューブをこの部分に接続します。

注：不要な長さ部分はカットしてください。

DC12V赤黒ケーブルは極性(+/-)を再確認

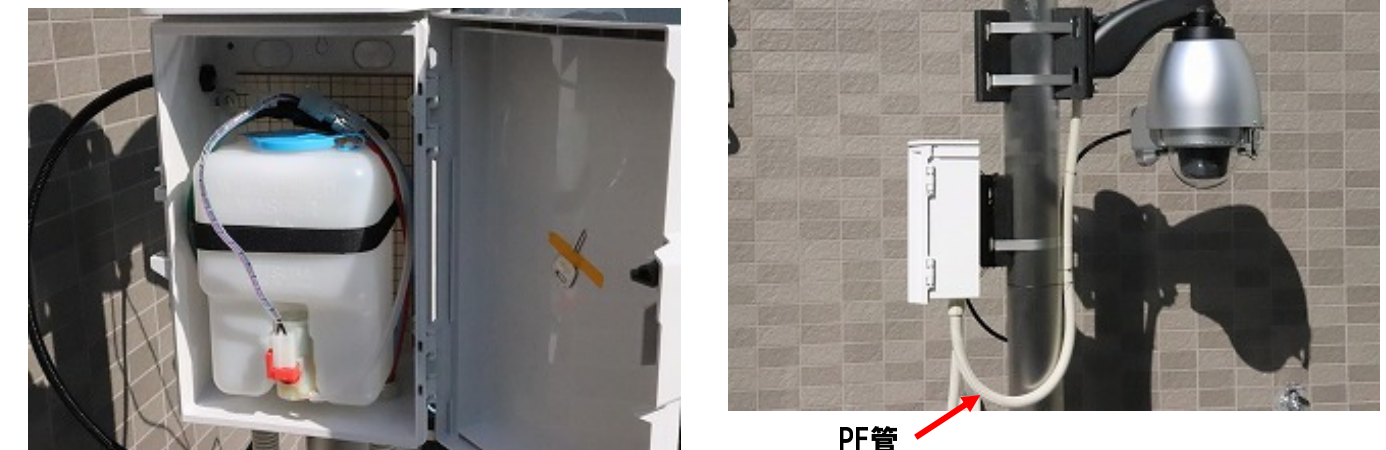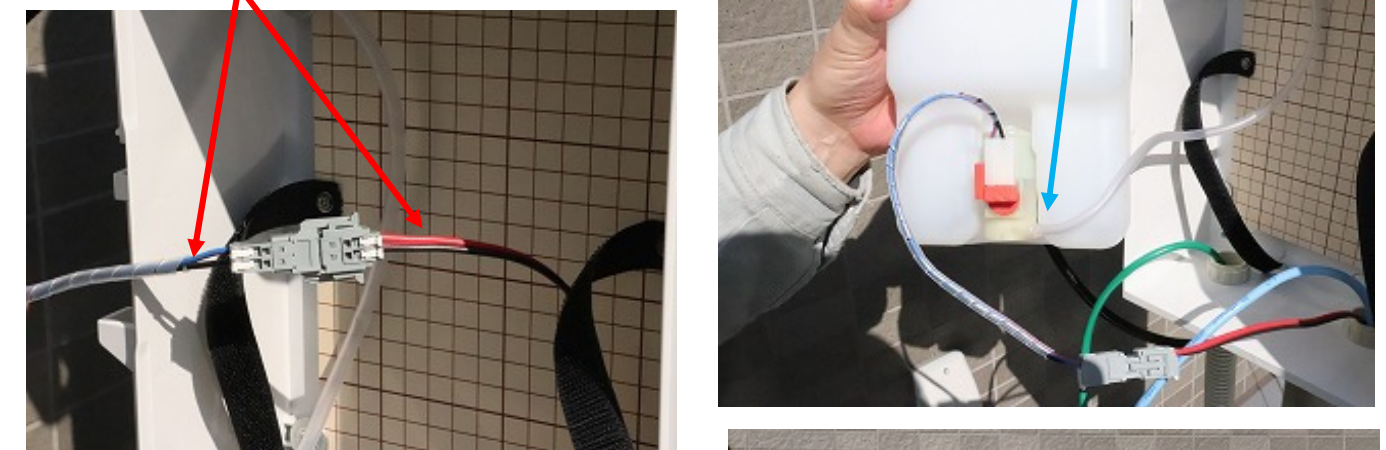

PF管  $\phi$  16mmまたは  $\phi$  22mm及びボックスコネクタは付属していません。

ASC

株式会社エーエスシー

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-16-9 TEL 03-5473-7627

URL: <http://www.kk-asc.com>

FAX 03-5473-7628