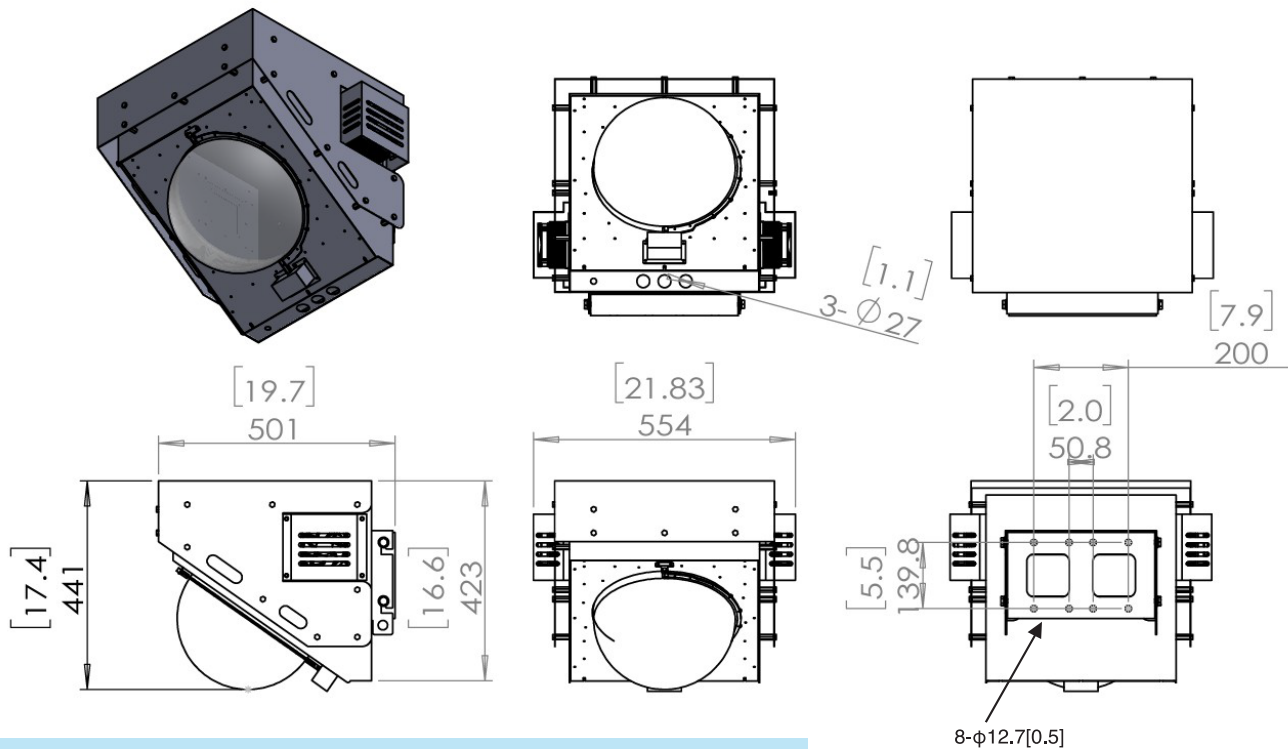


屋外用ドーム型カメラハウジング

Unit [inch]
mm

【カバー傾斜35度壁面用金具タイプ】

Model: A-ODW7-300-35

仕様	
使用環境	屋外一般
使用温度	-20°C ～ 50°C
	* 高温寒冷地では冷暖房装置の追加が必要になります。
防水防塵等級	IP66
最大非破壊風速	66m/秒
材質	本体：ステンレスSUS304（スチール製はオプション） カプセル部：アクリル透明
色	オフホワイト（RAL9002近似）粉体塗装
重量	約23.6kg（ステンレス製本体・追加冷暖房装置装着時）
施工適合ボルト	3/8" or M10 ステンレスボルト 4本（製品に付属せず）
冷暖房動作温度	冷却 35°C(ON) 32°C(OFF)
	暖房 4.5°C(ON) 6.5°C(OFF)
ハウジングへのPOE電源 （冷暖房・ワイパーウォッシャー） ＊カメラへは別途電源が必要	標準 ペルチェ方式冷暖房装置1式 : IEEE802.3bt(Class 8, POE++ standard) 42～57V,71.3W x 1 unit 追加 ペルチェ方式冷暖房装置1式 : IEEE802.3bt(Class 8, POE++ standard) (オプション品) 42～57V,71.3W x 1unit ＊ マイクロチップ社製 90W ミッドスパン Model PD-9601GC入力電源 AC 100V～ 240V, AC 入力電流 1.35A 周波数: 50/60Hz
搭載カメラ最大重量	7 kg (15.5 lbs)
搭載カメラ最大消費電力	71.3W
ワイパーウォッシャー制御	LAN経由ウインドーズベースPC(または弊社製コンパクトリモコン)
電磁エミッション及び イミュニティ	EN 55032, EN 55035, EN 50130-4, FCC Part 15 Class A, ICES-003 Issue 7
適合規格	RoHS, REACH, CE, RCM, UL/IEC/EN 62368-1(UL File# E313815) ＊ ステンレス製本体のみがUL適合品

* 仕様は商品改善のため予告なしに変更することがあります。

ASC
ASC Corporation